


### MDT Taster Light 63 1/2/4-fach

Ausführungen		
BE-TAL6301.01	Taster Light 63	1-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL
BE-TAL63T1.01	Taster Light 63	1-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL, mit Temperatursensor
BE-TAL6301.A1	Taster Light 63	1-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung AUF/AB Symbol
BE-TAL6301.B1	Taster Light 63	1-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O Symbol
BE-TAL63T1.B1	Taster Light 63	1-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O Symbol, mit Temperatursensor
BE-TAL6302.01	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL
BE-TAL63T2.01	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL, mit Temperatursensor
BE-TAL6302.A1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung AUF/AB Symbol
BE-TAL6302.B1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O Symbol
BE-TAL63T2.B1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O Symbol, mit Temperatursensor
BE-TAL6302.C1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung AUF/AB und I/O Symbol
BE-TAL63T2.C1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung AUF/AB und I/O Symbol, Temperatursensor
BE-TAL6302.D1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O und AUF/AB Symbol
BE-TAL63T2.D1	Taster Light 63	2-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung I/O und AUF/AB Symbol, Temperatursensor
BE-TAL6304.01	Taster Light 63	4-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL
BE-TAL63T4.01	Taster Light 63	4-fach, Studioweiß glänzend, Ausführung NEUTRAL, mit Temperatursensor

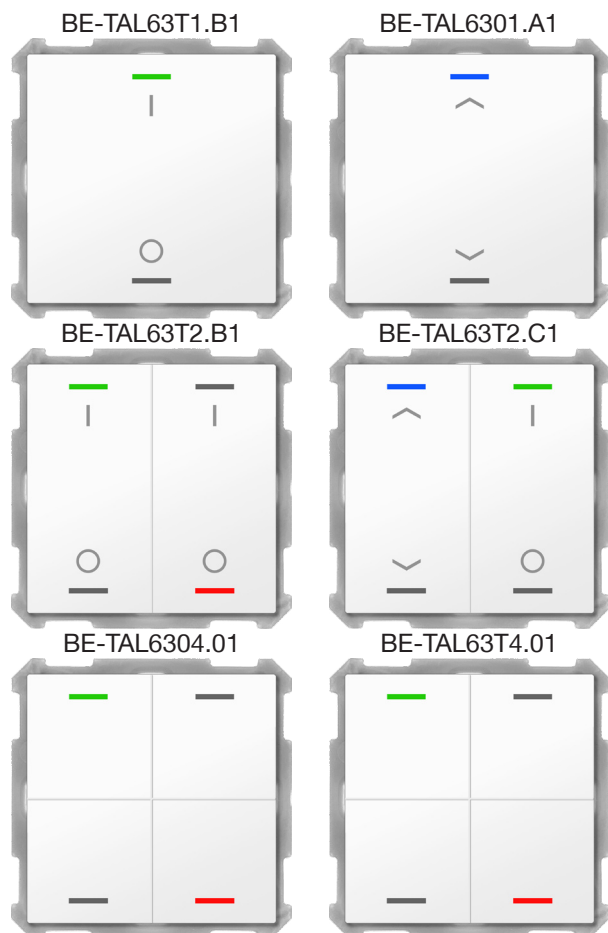

- Produktion in Engelskirchen, zertifiziert nach ISO 9001
- Passend für 63mm Schalterprogramme, z.B.:
  - Busch-Jaeger future linear, solo, carat, Busch-axent
- **Neue Mehrfach-Tippfunktion, sendet bis zu 4 Werte/DPTs auf gleiche oder verschiedene Objekte**
- **Innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck**
- Die Tasten sind als Tastenpaar oder Einzeltasten frei einstellbar
- Ein- und Zweitasterbetrieb für Schalten, Dimmen, Jalousie, Werte
- Werte/Szenen umschalten mit bis zu 4 Werten
- Kurzer/langer Tastendruck mit 2 Objekten
- **Zwei RGBW Status LEDs pro Tastenpaar**
- **LED Helligkeit über Tag-/Nacht- oder Helligkeitsobjekt steuerbar**
- 4 Logikblöcke
- Integrierter Busankoppler
- 3 Jahre Produktgarantie

Der MDT Taster Light 63 löst nach dem Betätigen der Schaltflächen abhängig von der Parametrierung KNX Telegramme aus. Die Schaltflächen sind als Tastenpaar (zweiflächig) oder als Einzeltasten einstellbar (BE-TAL63x4.01: 4 Einzeltasten). Die RGBW Status LEDs können mit internen oder externen Objekten angesteuert werden. Die LED Helligkeit ist über ein Tag-/Nacht- und Helligkeitsobjekt steuerbar.

Neben Schalten, Dimmen, Jalousie, Szenen oder Werte senden stehen zahlreiche Funktionen zur Auswahl. Der Taster Light 63 verfügt über 4 integrierte Logikmodule.

**Der Taster Light 63 verfügt eine innovative Gruppensteuerung mit langem/extra langem Tastendruck. Beispielsweise lässt sich mit einem langen Tastendruck eine Jalousie normal AUF und AB verfahren, während mit dem extra langen Tastendruck die gesamte Jalousiengruppe des Raumes verfahren wird.**

**Mit der neuen Mehrfach-Tippfunktion lassen sich bis zu 4 Werte/Datenpunkttypen auf ein oder verschiedene Objekte senden. So können mit einer Taste verschiedene Lichtgruppen geschaltet werden, beispielsweise 1 x tippen Deckenleuchte, 2 x tippen Wandleuchte usw.**

Der Taster Light 63 ist zur Installation in Schalterdosen vorgesehen. Die Montage muss in trockenen Innenräumen erfolgen. Zur Inbetriebnahme und Projektierung des MDT Tasters Light 63 benötigen Sie die ETS. Die Produktdatenbank finden Sie auf unserer Internetseite unter [www.mdt.de/Downloads.html](http://www.mdt.de/Downloads.html)

Technische Daten	BE-TAL6301.x1 BE-TAL6302.x1 BE-TAL6304.01	BE-TAL63T1.x1 BE-TAL63T2.x1 BE-TAL63T4.01	
Anzahl Tastenpaare/Tasterflächen	1/2 2/4 4 Einzeltasten	1/2 2/4 4 Einzeltasten	
Temperaturmessbereich	--	0 bis + 40°C	
Spezifikation KNX Schnittstelle	TP-256	TP-256	
Verfügbare KNX Datenbanken	ETS 4/5	ETS 4/5	
Max. Kabelquerschnitt			
KNX Busklemme	0,8mm Ø, Massivleiter	0,8mm Ø, Massivleiter	
Versorgungsspannung	KNX Bus	KNX Bus	
Leistungsaufnahme KNX Bus typ.	< 0,5W	< 0,5W	
Umgebungstemperatur	0 bis + 45°C	0 bis + 45°C	
Schutzart	IP 20	IP 20	
Abmessungen (B x H x T)	63mm x 63mm x 25mm	63mm x 63mm x 25mm	

### Anschlussbeispiel BE-TAL63xx.xx

